


LED







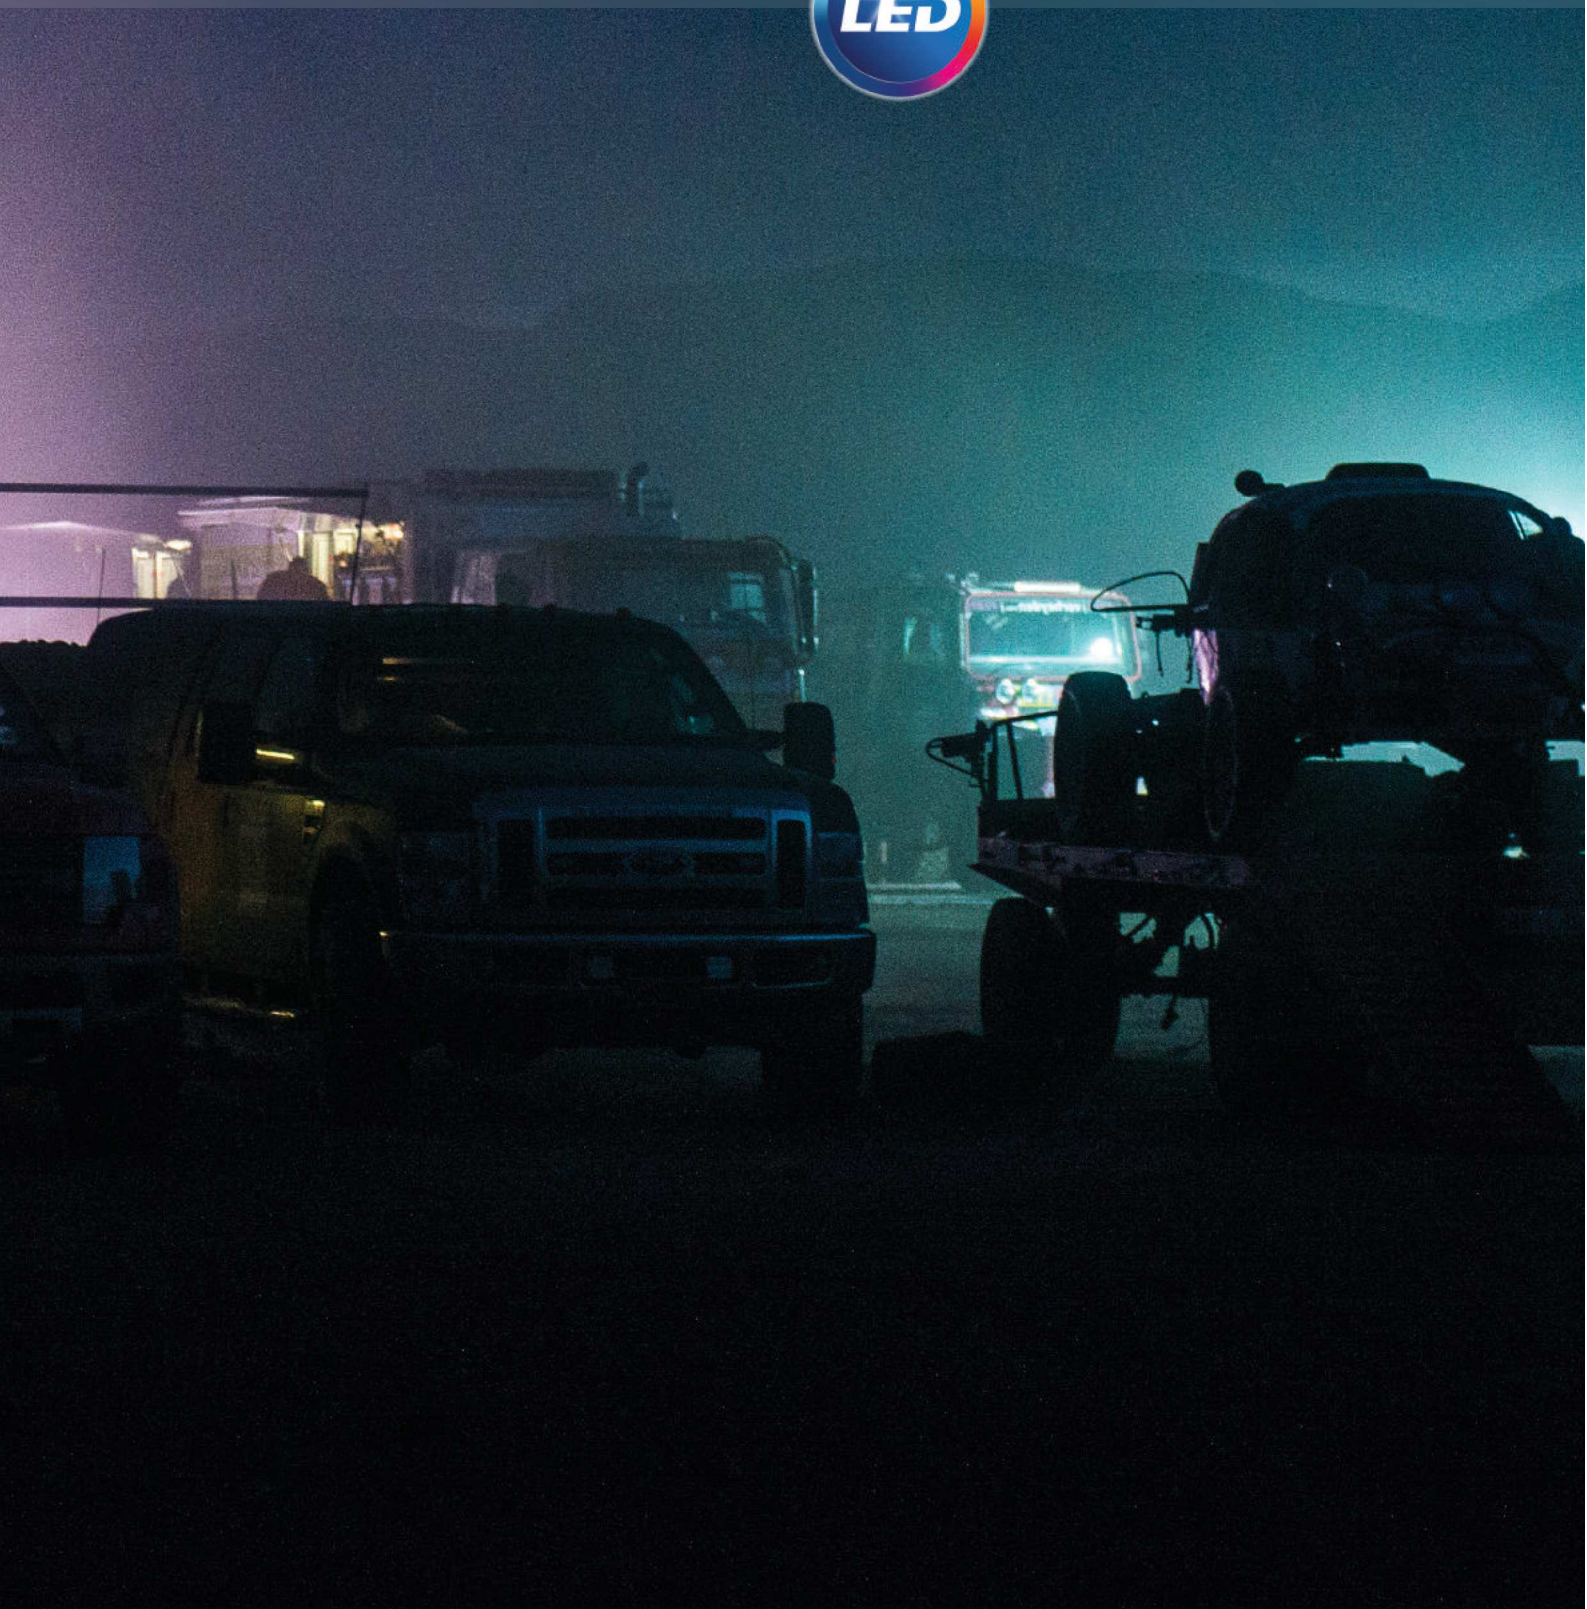






Profesionální

pracovní svítidla LED





Najděte
tu pravou
**pracovní
svítilnu LED**
pro daný úkol

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium
			
			
<p>Světlo Boost</p> <p> 100 lm</p> <p> <10 h</p>	<p>Světlo Boost</p> <p> 130 lm</p> <p> <11 h</p>	<p>Světlo Boost</p> <p> 200 lm</p> <p> <2 h</p>	<p>Světlo Boost</p> <p> 145 lm</p> <p> <6 h</p>
<p>Světlo Eco</p> <p> 50 lm</p> <p> <10 h</p>		<p>Světlo Eco</p> <p> 100 lm</p> <p> <4,5 h</p>	<p>Světlo Eco</p>
<p>Úhel/flexibilita světla</p> <p> 50°</p> <p> 90°</p>	<p>Úhel/flexibilita světla</p> <p> 40°</p>	<p>Úhel/flexibilita světla</p> <p> 80°</p>	<p>Úhel/flexibilita světla</p> <p> 80°</p>
<p>Upevnění</p> <p> Pásek na hlavu</p>	<p>Funkce</p> <p> Bodové světlo 20 lm</p> <p>Upevnění</p> <p> Spona</p>	<p>Funkce</p> <p> FindMe</p> <p>Upevnění</p> <p> Spona</p> <p> Magnet</p>	<p>Funkce</p> <p> 120 lm</p> <p> FindMe</p> <p>Upevnění</p> <p> 80° klip</p> <p> Magnet</p>
<p>Odolnost</p> <p> IPX4</p>	<p>Odolnost</p> <p> IP54</p>	<p>Odolnost</p> <p> IP54</p> <p> IK07</p>	<p>Odolnost</p> <p> IP54</p> <p> IK07</p>
<p>Odolnost proti mastnotě</p> <p> Pro práci v garáži</p>	<p>Odolnost proti mastnotě</p> <p> Pro práci v garáži</p>	<p>Odolnost proti mastnotě</p> <p> Pro práci v garáži</p>	<p>Odolnost proti mastnotě</p> <p> Pro práci v garáži</p>
<p>Napájení</p> <p> 3x AAA</p>	<p>Napájení</p> <p> 3x AAA</p>	<p>Napájení</p> <p> 1500x</p> <p> <2 h</p>	<p>Napájení</p> <p> 2 h</p>
		<p>Funkce nabíjení</p> <p> Micro USB</p> <p> 1500x</p>	<p>Funkce nabíjení</p> <p> Micro USB</p>
<p>Zadání obj. LPL29B1</p> <p>GOC 39360631</p>	<p>Zadání obj. LPL19B1</p> <p>GOC 38819031</p>	<p>Zadání obj. LPL42X1</p> <p>GOC 39631731</p>	<p>Zadání obj. LPL28RECHX1</p> <p>GOC 39220394</p>

Novinka

RCH5S



Světlo Boost



Ztlumené světlo



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL62X1
GOC 05163931

RCH6



Světlo Boost



Světlo Eco



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL38X1
GOC 39607231


RCH10



Světlo Boost




Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost




Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL20X1
GOC 39060531

RCH19



Světlo Boost




Světlo Eco



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL46X1
GOC 39823631

RCH21S



Světlo Boost



Světlo Eco



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL47X1
GOC 39841031

Novinka

RCH25



Světlo Boost



Ztlumené světlo



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL63X1
GOC 05165331

Novinka

RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Světlo Boost 350 lm 3,5 h	Světlo Boost 330 lm	Světlo Boost 1200 lm 3 h	Světlo Boost 1000 lm <3 h	Světlo Boost 2300 lm 2 h	Světlo Boost 1500 lm 1 h
Světlo Eco 150 lm <8 h		Světlo Eco 500 lm 5,5 h	Ztlumené světlo 100 lm <12 h	Světlo Eco 1200 lm 4 h	Světlo Eco 750 lm 2,5 h
Úhel/flexibilita světla 90° 90°	Úhel/flexibilita světla 120°	Úhel/flexibilita světla 120° 360°	Úhel/flexibilita světla 90° 180°	Úhel/flexibilita světla 90° 180°	Úhel/flexibilita světla 360° 90°
Funkce UV světlo FindMe			Funkce Tlumicí	Funkce CRI 92 Matný filtr	Funkce CRI 92 Matný filtr
Upevnění 360° háček Magnet	Upevnění 360° háček	Upevnění Držák 1,1 – 1,8 m	Upevnění Magnet		Upevnění Svorka Magnet
Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP68 IK09	Odolnost IP67 IK09	Odolnost IP54 IK07
Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži
Napájení 2,5 h	Napájení 100-240 V 5 m	Napájení 100-240 V 5 m	Napájení <4,5 h	Napájení 100-240 V 5 m	Napájení 1-1 h 3-2 h
Funkce nabíjení Dokovací stanice		Funkce nabíjení 2 h	Funkce nabíjení Micro USB	Funkce nabíjení 3,5 h Powerbanka	Funkce nabíjení Dokovací stanice
Zadání obj. LPL34UVX1 GOC 39419131	Zadání obj. LPL35X1 GOC 39421431	Zadání obj. LPL45X1 GOC 39732131	Zadání obj. LPL64X1 GOC 05167731	Zadání obj. LPL39X1 GOC 39609631	Zadání obj. LPL403MODX1 GOC 39627066

LPL29B1

100/50 lm
Zesílený výkon/
Eco režim

HDL10

Vyzařovací úhel 50°

Kvalitní povrchová úprava

- Hlavice sklopná v úhlu 90°
- Nastavitelná páska na hlavu
- Odolnost vůči vodě
- Napájeno 3 bateriemi AAA

Široký vyzařovací úhel

- Vyzařovací úhel 50°
- Diody LED s dlouhou životností

Dva režimy osvětlení

- Intenzivní světlo 100 lm pro práci vyžadující přesnost
- Úsporné osvětlení 50 lm pro rychlé kontroly

Vysoce výkonná svítidla LED na čelo společnosti Philips představuje dokonalý nástroj pro provádění oprav s volnými rukama. Díky sklopné hlavici můžete osvětlení jednoduše v úhlu 90° nasměřovat tam, kde jej potřebujete. Režimy úsporného a intenzivního osvětlení spolu se širokým vyzařovacím úhlem umožňují dokonalé osvětlení pracovního prostoru.



LPL19B1

130 lm

Penlight Professional

Přenosný nástroj pro kontroly

Velmi intenzivní bílé světlo pro optimální viditelnost

- Vysoce kvalitní LED se světelným tokem 130 lumenů
- Přirozené bílé světlo s teplotou 6 000 K

Vhodné i pro velmi úzké prostory

- Bodová svítidla: 20 lm
- Malý kompaktní tvar

Pro všechny kontrolní práce

- Odolnost proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54
- Výdrž na baterii 11 hodin

Philips Penlight Professional je odolná a spolehlivá pracovní lampa se 6 trvanlivými a výkonnými zdroji LED vyzařujícími 130 lumenů jasného, přirozeně bílého světla pro důkladnou kontrolu libovolných prostorů.



LPL42X1

200/100lm
Zesílený výkon/
Eco režim

PEN20

Výkonné nabíjecí svítilno LED, které se vejde do kapsy

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Zažehne tmu s jasným a měkkým přirozeným světlem
- Vysoce kvalitní světlo LUXEON® LED se světelným tokem až 200 lm
- Osvětlí rozsáhlou pracovní oblast díky širokému paprsku s vyzařovacím úhlem 80°

Baterie s velmi dlouhou výdrží

- Nová baterie vydrží 5× déle než většina dobíjecích baterií
- Delší výdrž a velmi rychlé dobíjení přes USB
- Doba provozu na baterii: 2 h / 4,5 h
- Doba nabíjení baterie: <2 h

Vysoká odolnost

- Vysoká nárazuvzdornost: IK07
- Odolnost proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54

Volné ruce na práci

- S vestavěným 80° otočným háčkem a magnetem funguje i bez potřeby držet světlo v ruce



LPL28RECHX1

145lm

Penlight Premium

Kompaktní, možnost nabíjení přes USB

Pro všechny kontrolní práce

- Prosvítíte tmu
- High-quality LUXEON® LED: 145lm light output
- Bodová svítlna: světelný tok 120 lm
- 80° vyzařovací úhel

Vysoce odolné osvětlení pro práci s volnými rukama

- Vysoká nárazuvzdornost: IK07
- Odolnost proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54
- Odolné vůči chemikáliím

Baterie s velmi dlouhou výdrží

- Nová baterie vydrží 5× déle než většina dobíjecích baterií
- Delší výdrž a velmi rychlé dobíjení přes USB



LPL62X1

300/30 lm

RCH5S

Kapesní inspekční svítilna

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Jedinečná funkce tlumení osvětlení pro vaše pohodlí, včetně paměťové funkce
- Režim Boost, až 300 lumenů
- Bodové světlo, až 120 lumenů
- 120° široký úhel paprsku
- Jasně přirozené světlo 6 000 K

Vylepšená odolnost

- Velká odolnost proti nárazu – třída IK09
- Vysoká odolnost proti vodě a prachu – IP68
- Odolné proti chemickým a dílenským rozpouštědlům

Baterie s dlouhou životností

- Dokovací stanice sdílená s modelem Philips RCH25
- Dlouhá výdrž – až 12 hodin (při tlumeném světle)
- Mimořádně rychlé dobíjení – méně než 2,5 hodiny

Univerzálnost

- 180° otočný světelný modul
- Bez nutnosti držení v ruce: 360° zásuvné háčky a silný magnet



New

LPL38X1

130/70 lm
Zesílený výkon/Eco režim

RCH6

Kompaktní kapesní a čelní svítidlo LED

Kapesní a čelní svítidlo – dva způsoby svícení

- Víceúčelové osvětlení, štíhlý design
- Čelní svítidlo otočné o 90°
- Silný magnet a páska na hlavu
- Funkce FindMe

Větší světelný tok

- Zažehťe tmou
- Vysoce kvalitní svítidlo LUXEON® LED se světelným tokem 130 lm
- 90° vyzařovací úhel

Baterie s velmi dlouhou výdrží a rychlým nabíjením

- Pětinásobná životnost díky nové, pokročilé technologii
- Velmi rychlé dobíjení a dlouhá výdrž

Vysoká odolnost

- Vysoká nárazuvzdornost – IK07
- Ochrana proti vodě a prachu – IP54



LPL20X1

150 lm

RCH10

Snadno otevíratelný uzávěr s magnetem

Větší světelný tok

- Bílé světlo LED 150 lm

Vysoká odolnost

- Vysoká nárazuvzdornost – IK07
- Odolnost proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54

Volné ruce na práci

- Bez kabelu, s otočným háčkem a magnetem na spodní straně

Kompaktní nabíjecí montážní lampa je ideální pro rychlé kontroly i delší opravy. Silný paprsek s úhlem 120° eliminuje všechny stíny a háček plně otočný umožňuje mít při práci volné ruce.



LPL46X1

250/120 lm
Zesílený výkon/
Eco režim

RCH19

Ultratenká dobíjecí svítilna

Ultratenká a všestranná svítilna


- Světelný modul otočný o 180°
- Volné ruce: háček otočný o 360° a silný magnet
- Až 7 hodin práce bez kabelu v režimu Eco
- Rychlé dobíjení – 3 hodiny

Mimořádně jasné světlo

- zesílený světelný výkon - až 250 lumenů
- šířka paprsku 90°
- jasné přirozené světlo – 6,000 K

Robustní konstrukce pro dílenské prostředí

- vysoká odolnost proti nárazu – IK07
- odolné vůči chemikáliím a rozpouštědlům

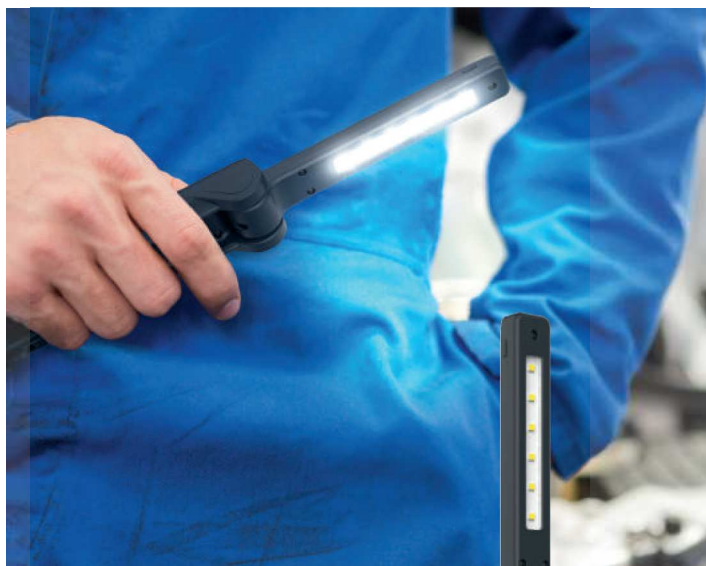

LPL47X1

300/120 lm
Zesílený výkon/
Eco režim

RCH21S

Robustní dobíjecí svítlna s dokovací stanicí

Zesílená nerozbitná konstrukce

- Robustní kryt a gumová rukojeť pro silnou odolnost vůči nárazu – IK08
- Vysoký stupeň ochrany proti vodě, prachu a rozpouštědlům
- Odolnost proti chemikáliím a dílenským rozpouštědlům

Vysoce kvalitní bílé LED světlo

- Vysoce kvalitní LED LUXEON® světlo s výkonem 300 lm v zesíleném režimu a 120 lm v Eco režimu
- Šířka paprsku 90°
- Jasně přirozené světlo – 6000 K

Mimořádně trvanlivá lithiová baterie

- 5-krát delší životnost proti běžné lithiové baterii – až 1500 dobíjecích cyklů (Standardní počet cyklů nabíjení na trhu: 300)
- Možnost práce bez kabelu až 6 hodin v Eco režimu
- Super rychlé dobíjení za méně než 2 hodiny

Praktický a všestranný

- Světelný modul otočný o 90°
- Gumová rukojeť pro snadný úchop
- Volné ruce: háček otočný o 360° a silný magnet
- Červená kontrolka FindMe v pohotovostním režimu



LPL63X1

500/50 lm

RCH25

Ruční inspekční svítlna

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Jedinečná funkce tlumení osvětlení pro vaše pohodlí, včetně paměťové funkce
- Režim Boost, až 500 lumenů
- Bodové světlo, až 300 lumenů
- 120° široký úhel paprsku
- Jasně přirozené světlo 6 000 K

Vylepšená odolnost

- Velká odolnost proti nárazu – třída IK09
- Vysoká odolnost proti vodě a prachu – IP68
- Odolné proti chemickým a dílenským rozpouštědlům

Baterie s dlouhou životností

- Dokovací stanice sdílená s modelem Philips RCH5S
- Dlouhá výdrž – až 10 hodin (při tlumeném světle)
- Rychlé dobíjení – méně než 3,5 hodiny

Univerzálnost

- 180° otočný světelný modul
- Bez nutnosti držení v ruku: 360° zásuvné háčky a silný magnet

New





LPL34UVX1

350/150 lm
Zesílený výkon/
Eco režim

RCH31UV

Dobíjecí kompaktní montážní
lampa LED s UV zdrojem

**Vysoce kvalitní bílé světlo LED LUXEON®
a UV zdroj pro detekci úniků**

- Vysoce výkonné osvětlení LED: 350 lm v intenzivním režimu a 150 lm v úsporném režimu
- Široký vyzařovací úhel – 90°
- UV zdroj pro zjišťování úniků

Vysoká odolnost

- Vysoká nárazuvzdornost IK07
- Ochrana proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54

Baterie s velmi dlouhou výdrží

- Nová baterie s pětinasobnou životností
- Dlouhá výdrž a velmi rychlé dobíjení

Praktické a všestranné

- Flexibilní modul osvětlení otočný o 90°
- Volné ruce při práci: Vysouvací plně otočný háček a silný magnet
- Červená kontrolka FindMe v pohotovostním režimu



LPL35X1

330 lm

CBL10

Kompaktní montážní lampa LED s kabelem

Vysoce výkonné bílé osvětlení LED

- Drtič tmy
- Vysoce výkonné osvětlení LED o světelném toku 330 lm
- Široký vyzařovací úhel 120°

Vysoká odolnost

- Odolnost proti chemickým rozpouštědlům a rozpouštědlům používaných v dílnách a servisech
- Vysoká nárazuvzdornost IK07
- Ochrana proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54

Kompaktní osvětlení pro práci s volnými rukama

- Výkonné osvětlení s kompaktním designem
- Vysouvací plně otočný háček

Montážní lampy Philips LED CBL10 jsou vybaveny výkonnými diodami LED s intenzivním bílým světlem a širokým, jasným paprskem pro spolehlivé osvětlení. Bílé světlo s teplotou chromatičnosti 6 000 K optimalizuje jas a viditelnost, zvyšuje vizuální pohodu a snižuje únavu zraku při práci.



LPL45X1

1200/500 lm
Zesílený výkon/
Eco režim

CBH51

Hybridní servisní svítlna LED

Univerzálnost


- Použití s kabelem nebo bezdrátově
- Integrované teleskopické upevnění, prodloužení z 1,1 m na 1,8 m
- 360° háčky s pěnovým polstrováním
- 5,5 hodiny / 3 hodinová výdrž

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Režim Boost, až 1 200 lumenů
- 120° široký úhel paprsku
- Jasně přirozené světlo 6 000 K

Vylepšená odolnost

- Vysoká nárazuvzdornost IK07
- Ochrana proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54
- Odolné proti chemickým a dílenským rozpouštědlům
- 5 metrů dlouhý robustní kabel pro náročná pracovní prostředí

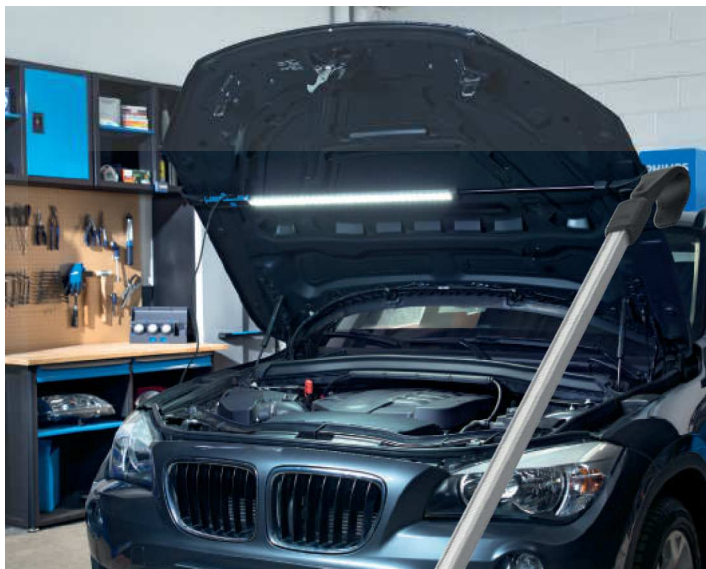

LPL64X1

1000/100 lm

PJH10

Malý ruční projektor

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Jedinečná funkce tlumení osvětlení pro vaše pohodlí, včetně paměťové funkce
- Režim Boost, až 1 000 lumenů
- 90° úhel paprsku
- Jasně přirozené světlo 6 000 K

Vylepšená odolnost

- Velká odolnost proti nárazu – třída IK09
- Vysoká odolnost proti vodě a prachu – IP68
- Odolné proti chemickým a dílenským rozpouštědlům

Baterie s dlouhou životností

- Dlouhá výdrž – až 12 hodin (při tlumeném světle)
- Nabíječka micro USB
- Dobití – méně než 4,5 hodiny

Univerzálnost

- 180° otočný světelný modul
- Bez nutnosti držení v ruce: silný magnet a třetí nožka včetně klipu

New



Řešení osvětlení pro reálné barvy

Skutečně bílé denní světlo

Philips MatchLine

Reálné barvy, navrženo
pro profesionály

Díky využití nejnovější technologie Lumileds LUXEON® SMD LED nabízí Philips MatchLine skutečně bílé denní světlo (6 000 K). Provádějte lakování, povrchové úpravy, čištění nebo přípravu povrchů za stejných podmínek, jako byste pracovali venku za jasného slunečního dne.

www.philips.com/matchline

Vezměte osvětlení do svých rukou a zažehněte stíny s naší novou svítlnou MatchLine s reálným podáním barev



Bez filtru



Barevné podání při použití
klasické žárovky



Přiměřené CRI



S filtrem



Barevné podání při
použití MatchLine



Dobré CRI



Vynikající CRI



LPL39X1

PJH20

Dobíjecí svítidla LED pro lakovny

2300/1200 lm
Světelný tok ve dvou nastaveních

Vynikající a praktické jasné světlo

- Možnost snadného přizpůsobení barev nabízející stejné podmínky jako denní světlo
- Vysoký index barevného podání (CRI 92) ukazující reálné barvy
- Víceúčelové, světelný tok ve dvou nastaveních (2 300 / 1 200 lm)
- Široký paprsek s vyzařovacím úhlem 90° pro osvětlení celé pracovní oblasti
- Matný filtr pro potlačení oslnění při práci

Všestranné

- Sada dvou baterií a napájení přes kabel: jednoduchá změna mezi napájením z nabíjecího zdroje a přes kabel
- Flexibilita díky pěti-metrovému kabelu
- S praktickým stativem (je třeba objednat samostatně), díky kterému lze jednoduše nastavit co nejefektivnější osvětlení

Vysoká odolnost

- Velmi vysoká nárazuvzdornost: IK09
- Vysoká odolnost proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP67



1500/750 lm
Světelný tok ve dvou nastaveních

LPL403MODX1

MDLS CRI

Vícesměrový osvětlovací systém se 3 moduly pro lakovny

Výkonné osvětlení, které eliminuje stíny

- Možnost snadného přizpůsobení barev nabízející stejné podmínky jako denní světlo
- Vysoký index barevného podání (CRI 92) ukazující realistické barvy
- Eliminuje stíny díky úplnému pokrytí v rozsahu 360°
- Vysoce kvalitní, světelný tok ve dvou nastaveních (1 500 / 750 lm)
- Matný filtr pro potlačení oslnění při práci

Všestranné

- Pracujte s volnými rukama a jednoduše nastavujte směr světla
- Nová baterie s pokročilou technologií umožňuje až pětikrát delší dobu práce

Vysoká odolnost

- Velmi vysoká nárazuvzdornost: IK09
- Vysoká odolnost proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP67

Poznámka: lze objednat jeden samostatný náhradní modul



HDL10



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL29B1	4.5	1.6	-	39360631	8 727900 393606	-	8727900393699	-	6

Penlight Professional



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL19B1	4.5	1.6	-	38819031	8 727900 388190	-	8727900388206	-	6

PEN20



Objednací číslo	V	W	plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL42X1	100-240	1.8	-	39631731	8 727900 396317	-	8727900396324	-	6

Penlight Premium



Objednací číslo	V	W	plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL28RECHX1	100-240	2	EU	39220394	8 727900 392203	-	8727900392210	-	4

RCH5S



Objednací číslo	V	W	plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL62X1	100-240	3	EU	05163931	8 719018 051639	-	8719018051646	-	6

RCH6



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL38X1	100-240	2	EU	39607231	8 727900 396072	-	8727900396089	-	6

RCH10



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL20X1	100-240	2.5	EU	39060531	8 727900 390605	-	8727900390612	-	6

RCH19



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL46X1	100-240	2	EU	39823631	8 727900 398236	-	8727900398243	-	6

RCH21S



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL47X1	100-240	3	EU	39841031	8 727900 398410	-	8727900398427	-	6

RCH25



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL63X1	100-240	5	EU	05165331	8 719018 051653	-	8719018051660	-	6

RCH31UV



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
LPL34UVX1	100-240	3	EU	39419131	8 727900 394191	-	8727900394207	-	6

CBL10



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
LPL35X1	100-240	3.5	EU	39421431	8 727900 394214	-	8727900394221	-	6

CBH51



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
LPL45X1	100-240	10	EU	39732131	8 727900 397321	-	8727900397338	-	6

PJH10



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
LPL64X1	100-240	10	EU	05167731	8 719018 051677	-	8719018051684	-	6

PJH20



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
LPL39X1	100-240	20	EU	39609631	8 727900 396096	-	8727900396102	-	6

PJH20 Tripod



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
LPL43X1	-	-	-	39634833	8 727900 396348	-	8727900396355	-	2

MDLS CRI Vícesměrový osvětlovací systém



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
LPL403MODX1	100-240	15	EU & UK	39627066	8 727900 396270	-	8727900396287	-	1

MDLS CRI Vícesměrový osvětlovací systém - náhradní modul



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
LPL41SPAREX1	100-240	5	-	39629433	8 727900 396294	-	8727900396300	-	2

Univerzální autonabíječka USB



Objednáací číslo	V	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
DLP2357/10	10.5-18	-	61448985	4 895185 614489	-	-	-	36